


# Golvvåg HCPS-5 med våginstrument A12ss 3000 / 5000kg

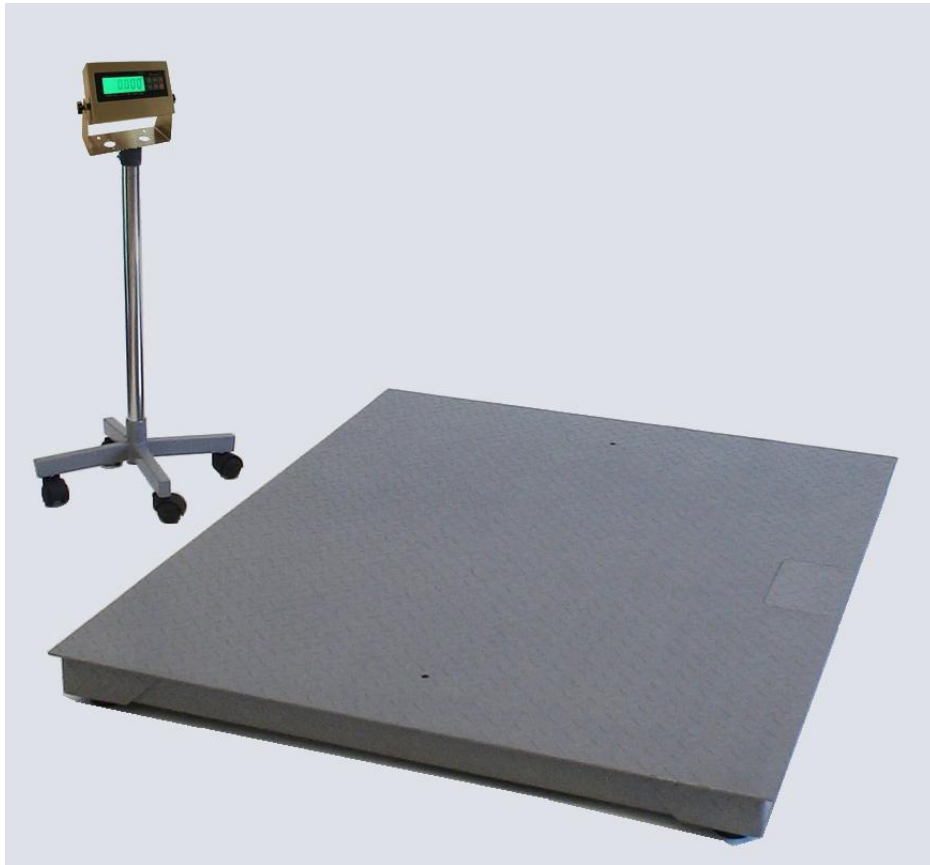

HCPS-5 har en lågt byggd (100 mm) och stabil konstruktion i pulverlackerat stål. Vågen är försedd med fyra stycken lastceller med ledade fötter. Konstruktionen garanterar största möjliga noggrannhet och en hög driftsäkerhet. Vågen kan ställas direkt på golvet, alternativt sänkas ner i en våggrop. HCPS-5 kan dessutom EG-verifieras. Med vågen följer lyftöglor för enkel installation. Våginstrument A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22 mm. Till våginstrumentet följer även ett golvstativ.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Även lyftöglor för enkel installation medföljer.

## Garanti

Ett års garanti från leverans

**SVENSKA VÅG AB**

## Våginstrument



### Tekniska data

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Egenvikt våg	Kapacitet	Rek. Upplösning
HCPS-5 1,0x1,0	1000	1000	100	ca 90 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg <sup>1</sup> )
HCPS-5 1,2x1,2	1200	1200	100	ca 100 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg <sup>1</sup> )
HCPS-5 1,2x1,5	1200	1500	100	ca 105 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg <sup>1</sup> )
HCPS-5 1,5x1,5	1500	1500	120	ca 150 kg	5000 kg	1 kg (2 kg <sup>1</sup> )

<sup>1</sup> Vid EG-verifiering får upplösningen högst vara 3000 skaldelar

Lastceller:	● 4 st. OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
Täthetsklass lastceller:	● IP67
Ytbehandling vågenhet:	● Pulverlackerad
Kabellängd:	● 4 m

<b>Våginstrument:</b>	● LCD-display, 22 mm teckenhöjd
	● Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
	● Temperaturområde, 0 till +40°C
	● Kapsling i rostfritt stål, IP65

**SVENSKA VÅG AB**

[www.svenskavag.se](http://www.svenskavag.se) [info@svenskavag.se](mailto:info@svenskavag.se)  
Telefon 0470-72 40 60 Sjuddevägen 5 352 46 Växjö