


Golvvåg HCPS-5 med våginstrument A12ss 3000 / 5000kg

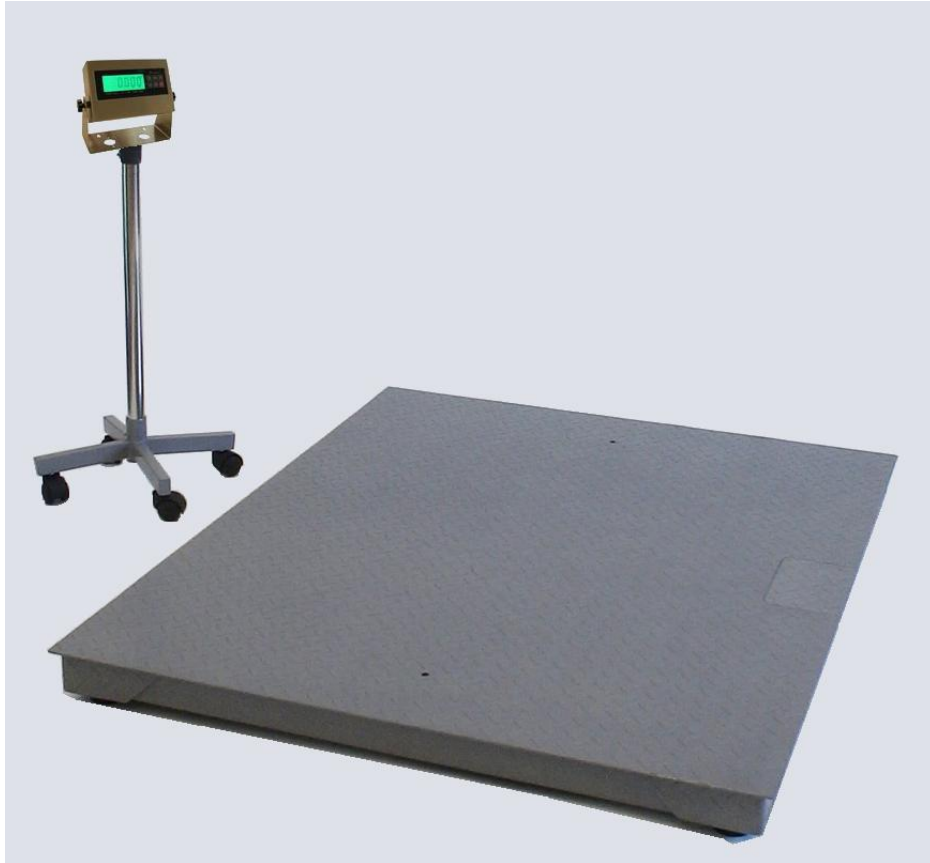

HCPS-5 har en lågt byggd (100 mm) och stabil konstruktion i pulverlackerat stål. Vågen är försedd med fyra stycken lastceller med ledade fötter. Konstruktionen garanterar största möjliga noggrannhet och en hög driftsäkerhet. Vågen kan ställas direkt på golvet, alternativt sänkas ner i en våggrop. HCPS-5 kan dessutom EG-verifieras. Med vågen följer lyftöglor för enkel installation. Våginstrument A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22 mm. Till våginstrumentet följer även ett golvstativ.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Även lyftöglor för enkel installation medföljer.

Garanti

Ett års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

| Typ | Längd | Bredd | Höjd | Egenvikt våg | Kapacitet | Rek. Upplösning |
|----------------|-------|-------|------|--------------|-----------|-----------------------------|
| HCPS-5 1,0x1,0 | 1000 | 1000 | 100 | ca 90 kg | 3000 kg | 0,5 kg (1 kg ¹) |
| HCPS-5 1,2x1,2 | 1200 | 1200 | 100 | ca 100 kg | 3000 kg | 0,5 kg (1 kg ¹) |
| HCPS-5 1,2x1,5 | 1200 | 1500 | 100 | ca 105 kg | 3000 kg | 0,5 kg (1 kg ¹) |
| HCPS-5 1,5x1,5 | 1500 | 1500 | 120 | ca 150 kg | 5000 kg | 1 kg (2 kg ¹) |

¹ Vid EG-verifiering får upplösningen högst vara 3000 skaldelar

| | |
|--------------------------|--|
| Lastceller: | ● 4 st. OIML-godkända i klass C3 med ledad fot |
| Täthetsklass lastceller: | ● IP67 |
| Ytbehandling vågenhet: | ● Pulverlackerad |
| Kabellängd: | ● 4 m |

- Våginstrument:**
- LCD-display, 22 mm teckenhöjd
 - Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
 - Temperaturområde, 0 till +40°C
 - Kapsling i rostfritt stål, IP65

SVENSKA VÅG AB

www.svenskavag.se info@svenskavag.se
Telefon 0470-72 40 60 Sjuddevägen 5 352 46 Växjö