


VAGNVÅG HCWS-5

MED VÅGINSTRUMENT HL318

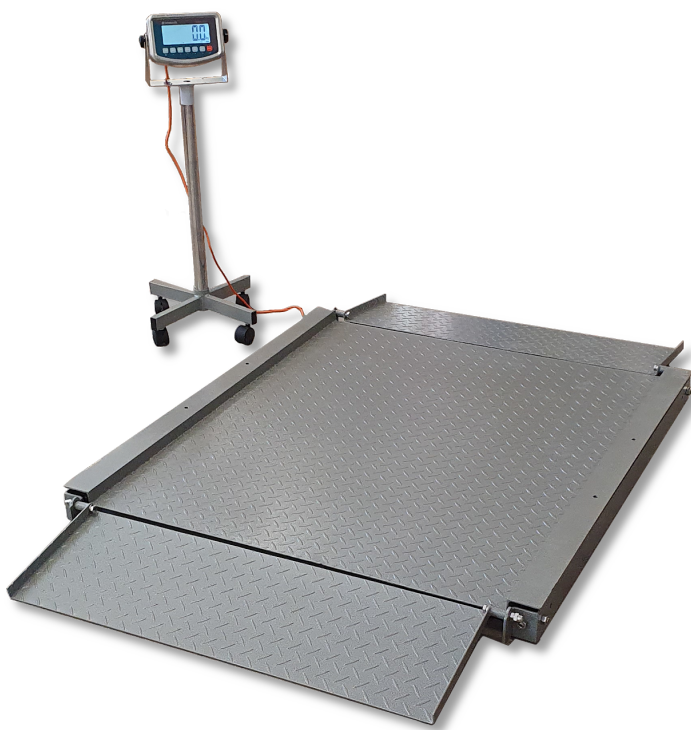


HCWS-5 är resultatet av en väl genomtänkt konstruktion. Vi har lyssnat på industrins högt ställda krav på en lågbyggd (50 mm) pall och vagnvåg som dessutom har två påfartramber samt lyftöglor för enkel installation. Vågen finns i vägningsområde 0 - 1000kg. HCWS-5 har vägningsyta 1000x1200 mm alternativt 1200x1200 mm. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.

Pallvåg HCUS-5 med våginstrument HL318

Den genomtänkta konstruktionen gör vågen stryktålig, flexibel och lågbyggd, vilket också gör den speciellt användbar som vagnvåg. Konstruktionen bygger på pulverlackade och sammansvetsade ståldetaljer. Infästningen av de fyra typgodkända lastcellerna med rörliga fötter, en i varje hörn innebär vägningar med hög precision. Lastcellerna är C3-klassade och är inkapslade i ett dammtätt hölje (IP 67). Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter.



Våginstrument HL318

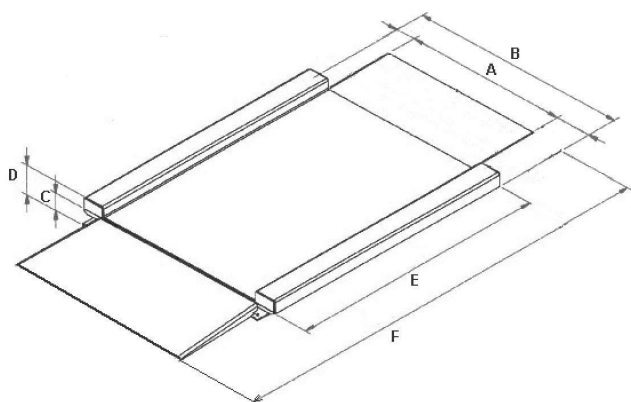

	1000x1200mm	1200x1200mm
A	1000 mm	1200 mm
B	1150 mm	1350 mm
C	50 mm	50 mm
D	85 mm	85 mm
E	1200 mm	1200 mm
F	1810 mm	1810 mm
Ramp bredd	937 mm	1137 mm

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-1000 kg

Upplösning: 0,2 kg

Lastceller: 4 st. Stållegerade OIML-godkända i klass C3 med ledad fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Pulverlackad

Kabellängd: 4 m

Egenvikt vågenhet: 127 kg

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning, 40 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232,

Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål.

Golvstativ: Höjd 770 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.

Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på

etikettskrivare Honeywell

PC43d. Med ett externt

tangentbord finns även

möjligheten att mata in variabla inmatningsbara textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg